

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра ПМИГ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Теория машин и механизмов»
“Исследование передаточного механизма”

Студент гр. 1597

Козлова А.В.

Преподаватель


Патрина Т.А.

Санкт-Петербург

2023

Протокол к лабораторной работе №1

Установка №1 Кривошипно-шатунный механизм

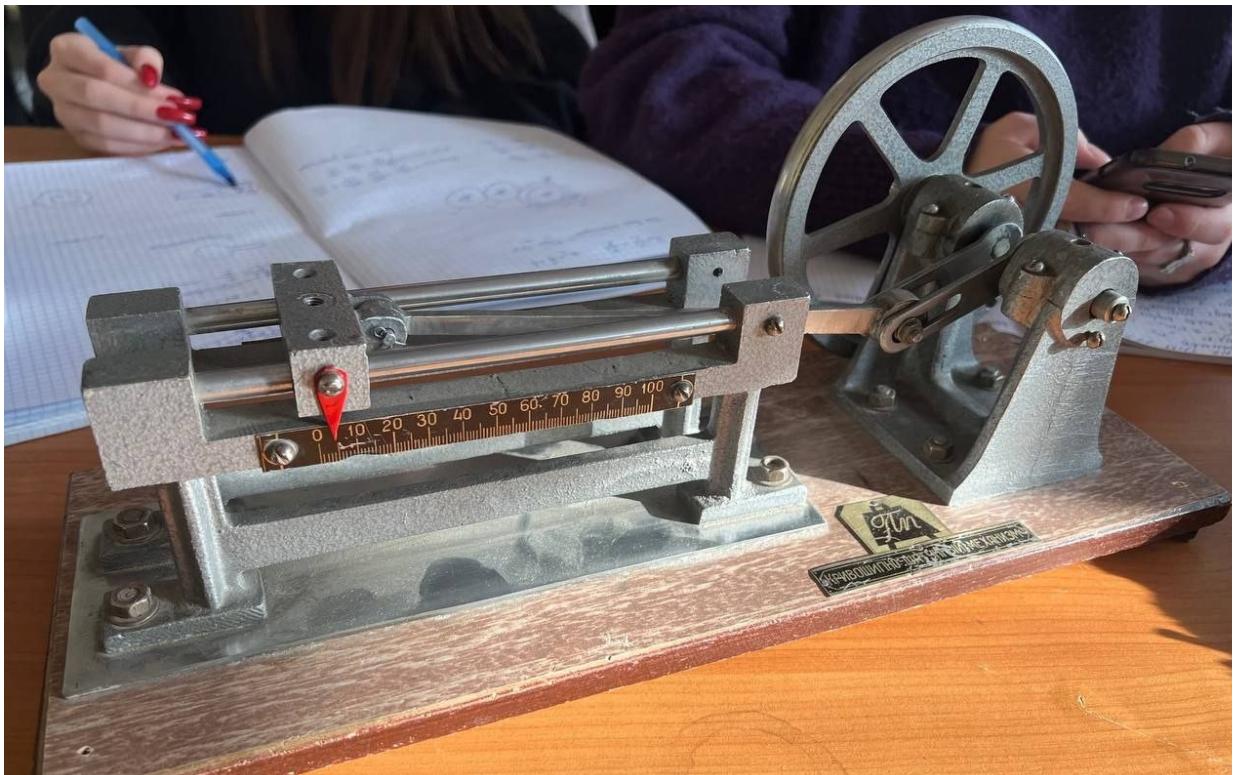

1. Расчет подвижности механизма.

Формула Чебышева:

$$W=3*2-2*2-1=1$$

Формула Сомова-Малышева:

$$\begin{aligned} W &= 6*n - 5*P_5 - 4*P_4 - 3*P_3 - 2*P_2 - P_1 \\ \Rightarrow W &= 6*n - 5*P_5 - 4*P_4 = 6*2 - 5*2 - 3*1 = -1; \end{aligned}$$

Вывод: механизм по Чебышеву обладает 1 степенью подвижности. Это значит, что достаточно задать одну координату любому звену механизма в системе координат, чтобы определить положения всех остальных звеньев. Такой механизм является оптимальным, так как он подвижен ($W>0$) и его можно привести в движение одним приводом.

2. Название всех кинематических пар 4-ого и 5-ого классов


n – подвижные звенья; $n=2$ – вал и стойка

P_h – низшие кинематические пары; $P_h=2$: P_5 - вал и стойка,

P_5 - ползун и стойка

P_v - высшие кинематические пары; $P_v=1$: P_4 - шатун и кривошип

3. Кинематическая схема. Передаточное число пар и всего механизма.

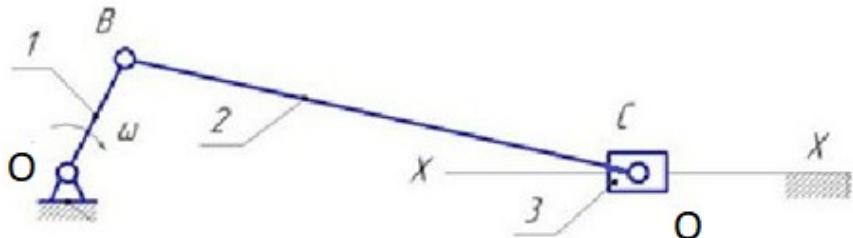

O – стойка

1 – кривошип


2 – шатун

3 – ползун

Передаточное число вычисляется только при одинаковом типе движения, например, в зубчатой передачи передаточное число – это отношения чисел зубьев колес. В механизме нет передаточного числа, так как механизм преобразует вращательное движение кривошипа в поступательное движение ползуна.

Установка №2 Механизм с малтийским крестом

Количество зубчиков: 44,28,22,4; количество пазов малтийского креста: 6

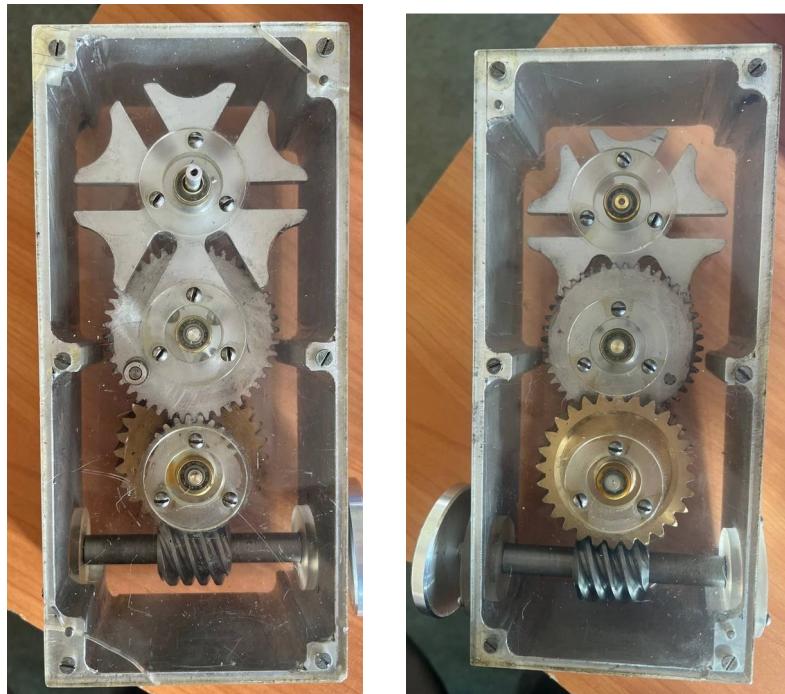

1. Расчет подвижности механизма.

Формула Чебышева:

$$W = 3n - 2P_h - P_b = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 4 - 3 = 1$$

Формула Сомова-Малышева:

$$W = 6n - 5P_5 - 4P_4 = 6 \cdot 4 - 5 \cdot 4 - 4 \cdot 3 = -8$$

Вывод: механизм по Чебышеву обладает 1 степенью подвижности. Это значит, что достаточно задать одну координату любому звену механизма в системе координат, чтобы определить положения всех остальных звеньев.

2. Название всех кинематических пар 4-ого и 5-ого классов

$n=4$ - червяк, колёса, малтийский крест

$P_h = 4$; названия: вал и стойка

$P_b = 3$; Названия: I- червячная передача, II- цилиндрическая передача, III-малтийский крест;

3. Передаточное число:

$$U_{12} = Z_2 : Z_1 = 28 : 4 = 7$$


$$U_{34} = Z_4 : Z_3 = 44 : 22 = 2$$

$$U_{56} = Z_6 : Z_5 = 6 : 44 = 0,14$$

$$U_{16} = 7 \cdot 2 \cdot 0,14 = 1,96$$

Такой механизм является оптимальным, так как он подвижен ($W>0$) и его можно привести в движение одним приводом.


Кинематическая схема

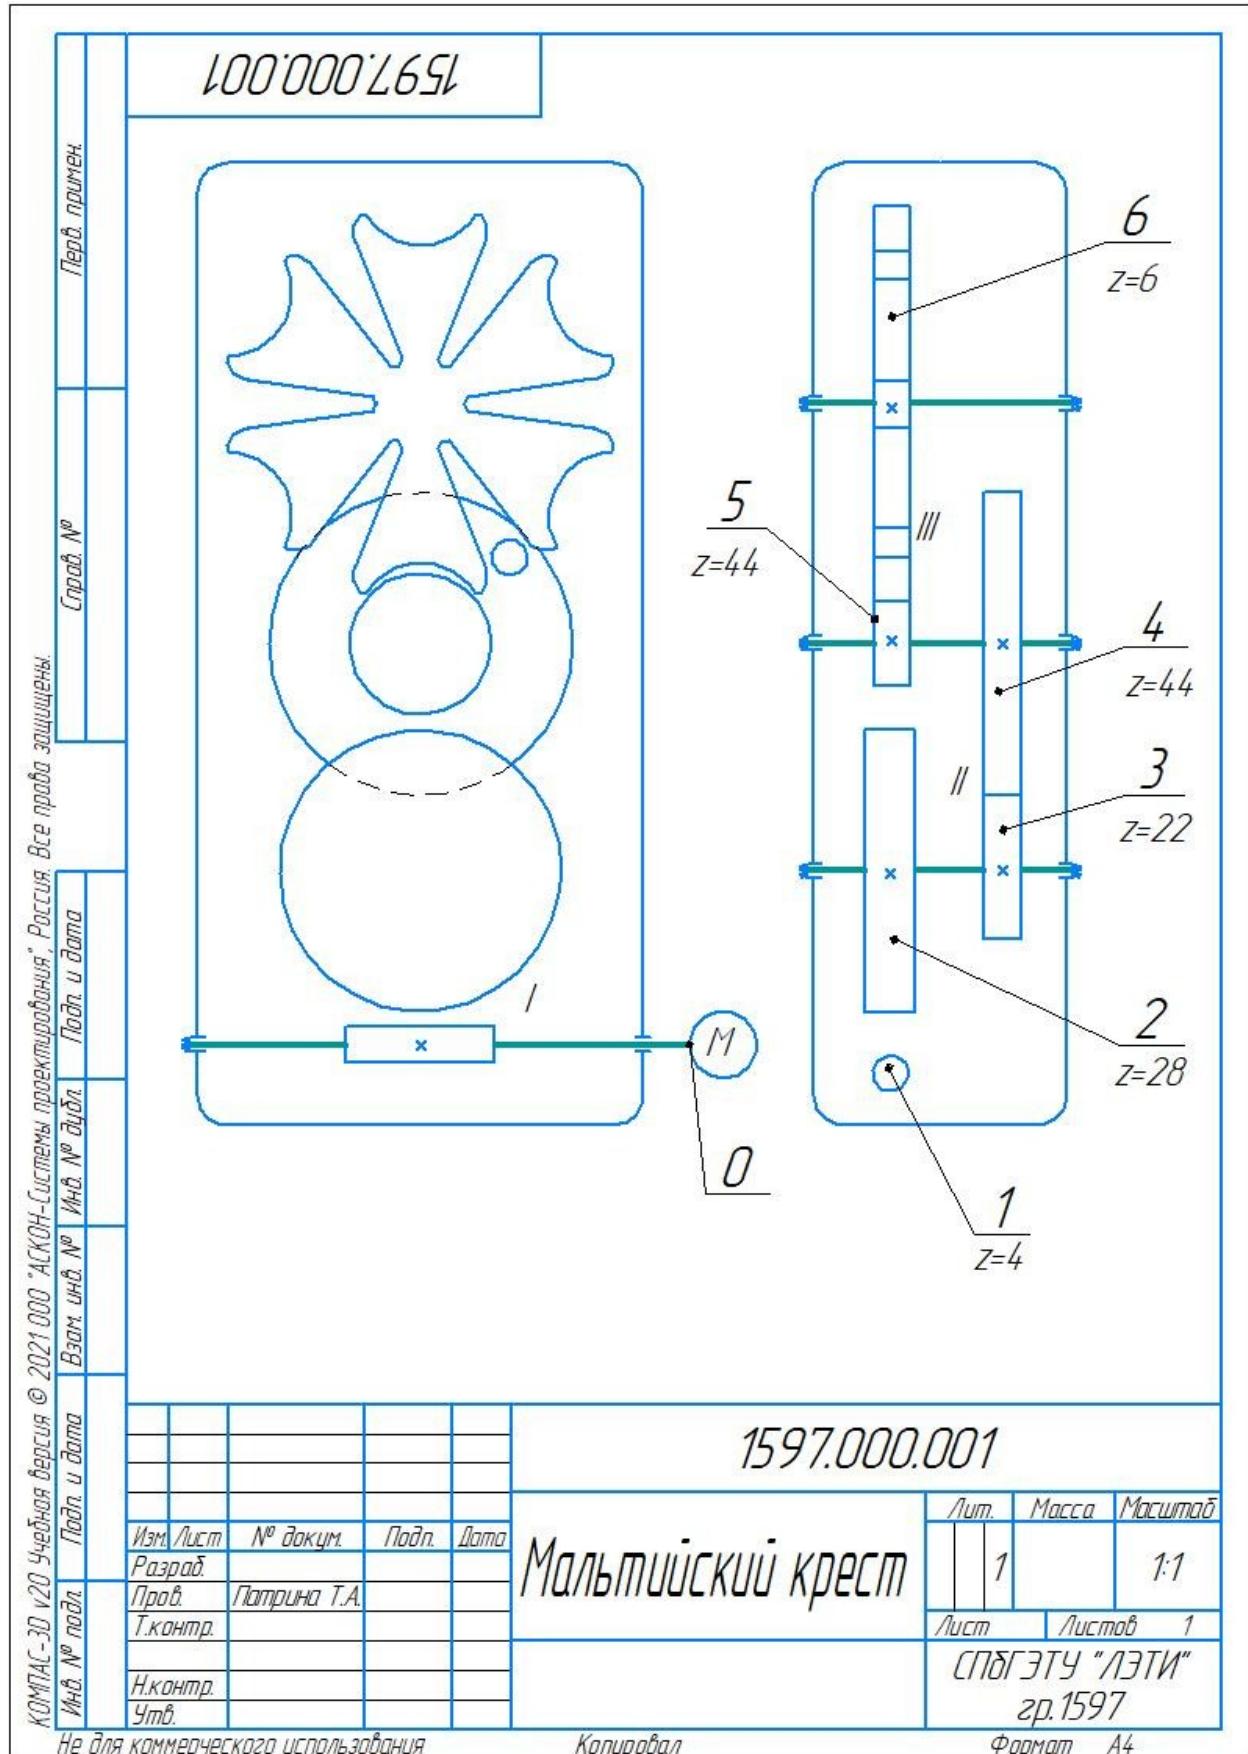

0-стойка, 1-червяк, 2-шестерёнка, 3,4-сдвоенная шестеренка, 5,6-мальтийский крест

Установка №3 Зубчатая передача цилиндрического типа

Количество зубчиков: 2x50, 2x30, 65

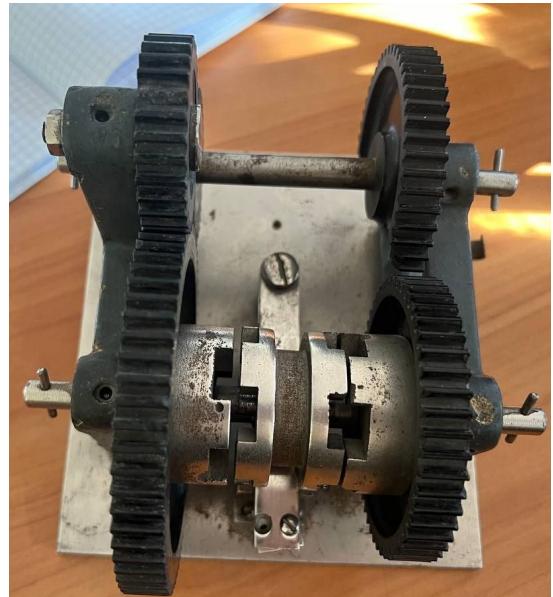

1. Расчет подвижности механизма.

Формула Чебышева:

$$W = 3n - 2P_h - P_b = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 4 - 3 = 1$$

Формула Сомова-Малышева:

$$W = 6n - 5P_5 - 4P_4 = 6 \cdot 4 - 5 \cdot 4 - 4 \cdot 3 = -8$$

Вывод: механизм по Чебышеву обладает 1 степенью подвижности. Это значит, что достаточно задать одну координату любому звену механизма в системе координат, чтобы определить положения всех остальных звеньев.
2. Название всех кинематических пар 4-ого и 5-ого классов

$n=4$ -вал и стойка

$P_h=4$, Название: вал и стойка

$P_b=3$ Название: I, II, III- цилиндрическая передача

3. Передаточное число

$$U_{12} = Z_2 : Z_1 = 30 : 65 = 0,46$$


$$U_{23} = Z_3 : Z_2 = 30 : 30 = 1$$

$$U_{45} = Z_5 : Z_4 = 50 : 50 = 1$$

$$U_{15} = 0,46$$

Такой механизм является оптимальным, так как он подвижен ($W>0$) и его можно привести в движение одним приводом.

Кинематическая схема

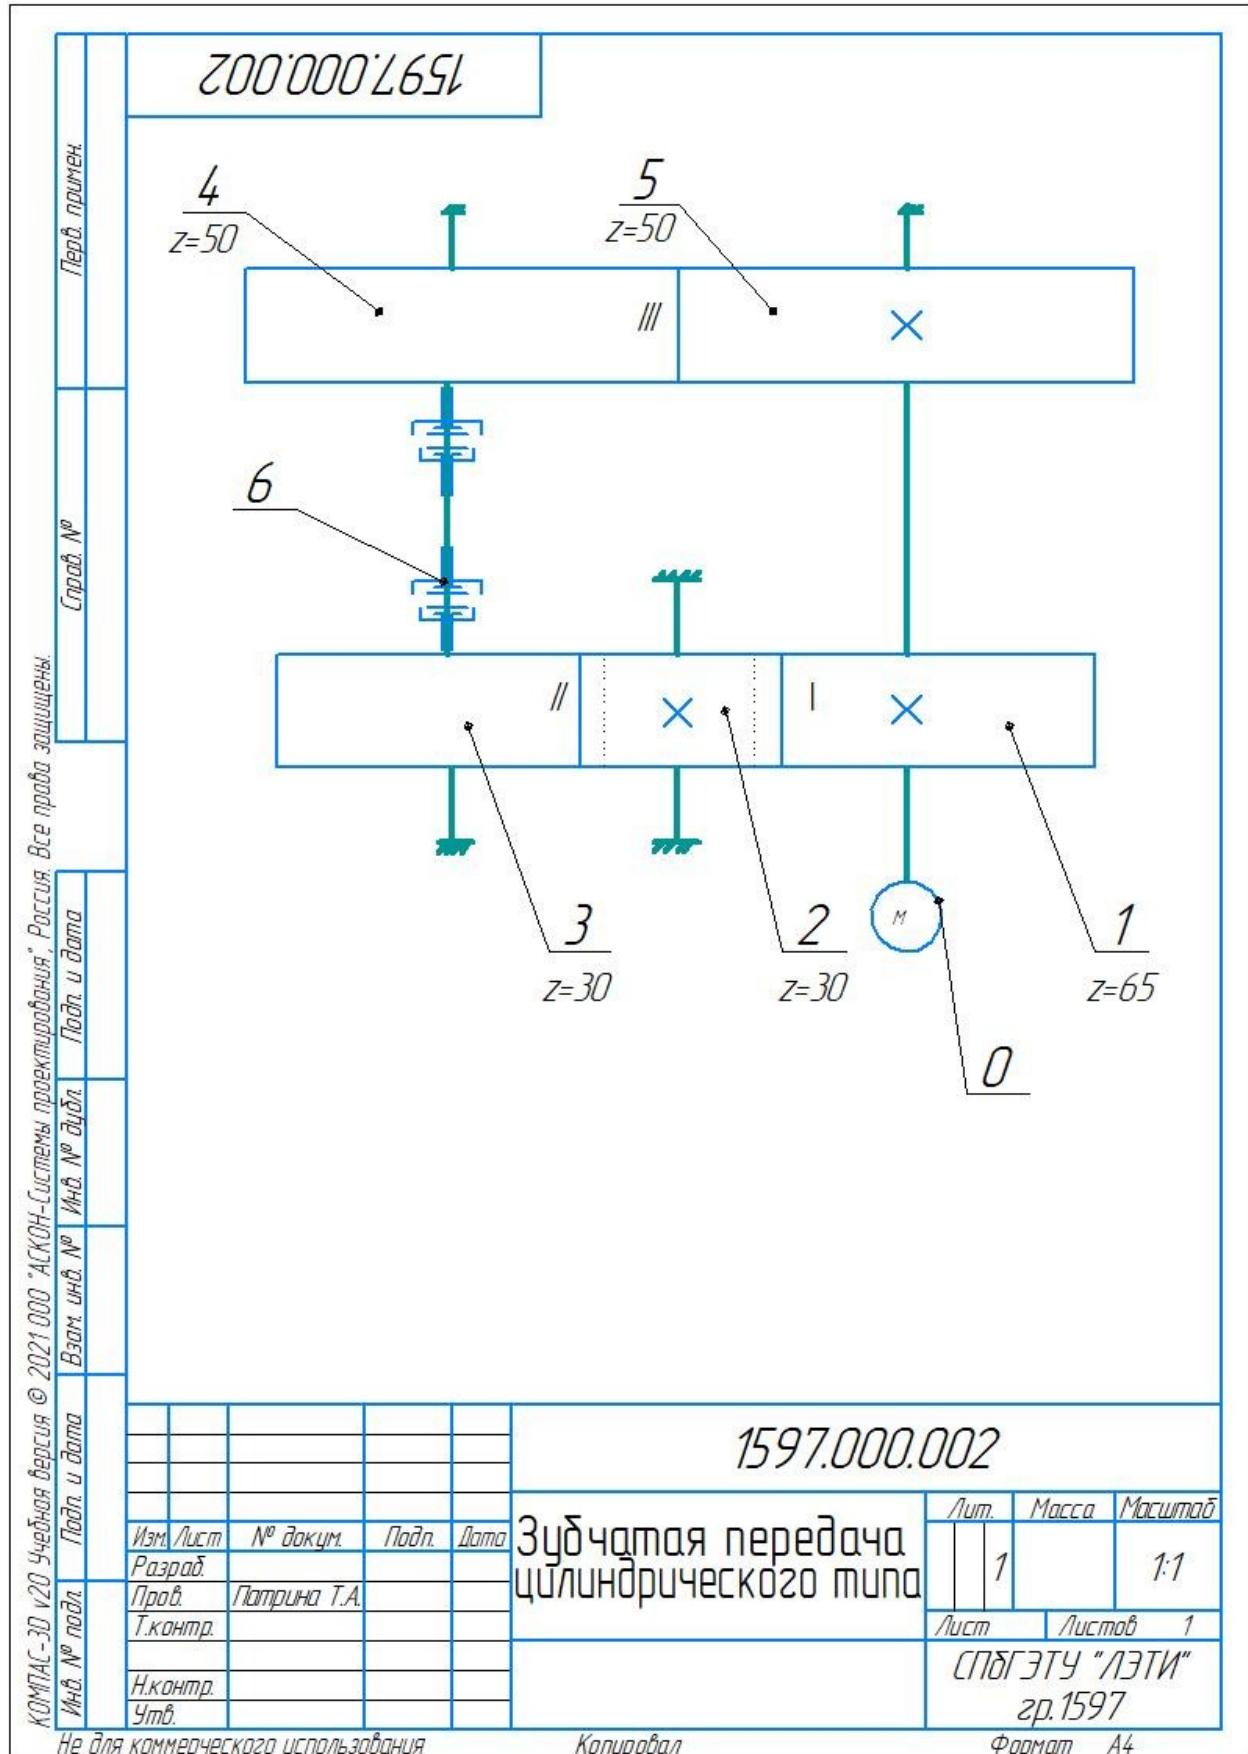

0-стойка, 1,2,3,4,5-шестеренки, 6-муфта

Выводы и результаты:

Мы овладели методами анализа структуры механизма

- 1) Все плоские механизмы по Чебышеву обладают 1 степенью подвижности. Это значит, что достаточно задать одну координату любому звену механизма в системе координат, чтобы определить положения всех остальных звеньев.
- 2) Передаточные числа можно определить не для всех механизмов. Если механизм преобразует одно движение в другое, то для него нельзя посчитать передаточное число.

Передаточное число для механизма с малтийским крестом равно = 1,96, передаточное число для зубчатой передачи цилиндрического типа = 0,46.

- 3) Были построены и изучены кинематические схемы для данных установок, также благодаря которым было посчитано передаточное число.